


OPIS OGÓLNY


Moduł zasilający ALFA Track Magnetic 2Line & Dali DRIVER ELECTRIC CONNECTOR (AZ6258) przeznaczony jest do podłączenia zasilacza zewnętrznego 48V DC do szyny magnetycznej systemu Alfa. Dostępne są dwie wersje: DALI oraz 2LINE. Sposób podłączenia przewodów różni się w zależności od wersji – poniżej przedstawiono szczegóły.

PODŁĄCZENIE-WERSJA DALI

Kolor przewodu	Funkcja
Czarny	sygnał DALI (sterowanie)
Żółto-zielony	sygnał DALI (sterowanie)
Brązowy	zasilanie +48V DC
Niebieski	zasilanie -48V DC




Schemat podłączania DALI

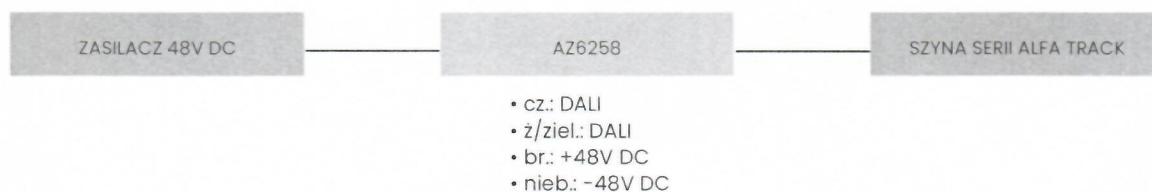


Uwaga: Dwa przewody DALI można łączyć dowolnie – nie ma biegunowości.

PODŁĄCZENIE-WERSJA 2 LINE

Kolor przewodu	Funkcja
Czarny	+48V DC (L1)
Niebieski	-48V DC (L1)
Brązowy	+48V DC (L2)
Żółto-zielony	-48V DC (L2)



Schemat podłączania 2 LINE

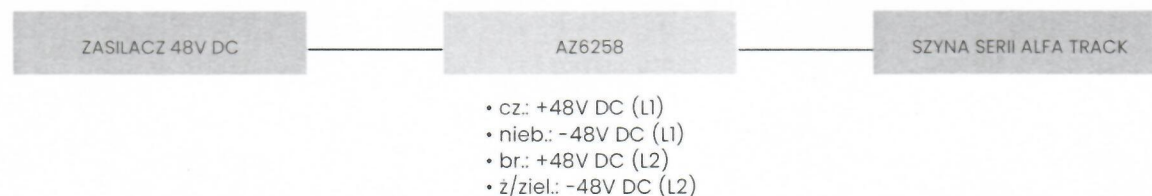

Uwaga: System 2LINE pozwala na niezależne zasilanie dwóch obwodów (L1 i L2).

WAŻNE INFORMACJE

- Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany elektryk.
- Przed podłączeniem upewnij się, że zasilacz zewnętrzny ma odpowiednie napięcie (48V DC).
- Sprawdź, czy podłączany moduł jest wersją DALI czy 2LINE – sposób okablowania różni się.
- Nie podłączaj napięcia bez sprawdzenia polaryzacji oraz wersji systemu.